

# Flügger

## Wood Tex<sup>®</sup>



**Flügger** 



Made in Scandinavia

# Flügger EWT System

Dřevo je přírodní materiál, který při působení nepříznivých podmínek podléhá přirozenému rozkladu. Tento jev je způsobený biologickými činiteli, kteří aktivně reagují především na zvýšení vlhkosti ve dřevě.


Lazury, oleje nebo impregnace mohou životnost dřeva prodloužit, ale pokud je dřevo nesprávně zabudované, k jeho degradaci dříve či později stejně dojde. Dostatečné zakrytí, vhodné uložení a jednoduše vytvoření podmínek dřevěných prvků vám zaručí snížení rizika napadení biologickými škůdci a následnou degradaci dřevěného materiálu.

## Flügger Wood Tex<sup>®</sup> představuje nový unikátní systém EWT

- systém kompletní péče pro ošetření dřeva vystaveného povětrnostním vlivům
- řešení na míru
- symbol pro produkty inovované a ověřené pro budoucí potřeby zákazníků
- vyrobeno a testováno ve Skandinávii



**EWT** - Technologie do extrémního počasí  
**Extreme**  
**Wather**  
**Technology**

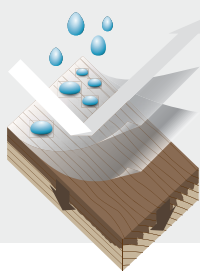

UV  
3  
2  
1

**3 kroky:**  
Impregnační nátěr  
Finální nátěr – 1. vrstva  
Finální nátěr – 2. vrstva


## Flügger Wood Tex<sup>®</sup>

**Víte, že:**

- klimatické podmínky se každoročně zhoršují
- aplikace vyvinuté technologie prostřednictvím jednoduchého systému
- společnost Flügger má zkušenosti s působením na trhu od r. 1783
- produkty je zapotřebí neustále zdokonalovat, aby vyhovovaly aktuálním podmínkám



# Flügger EWT System je přizpůsoben klimatickým podmínkám

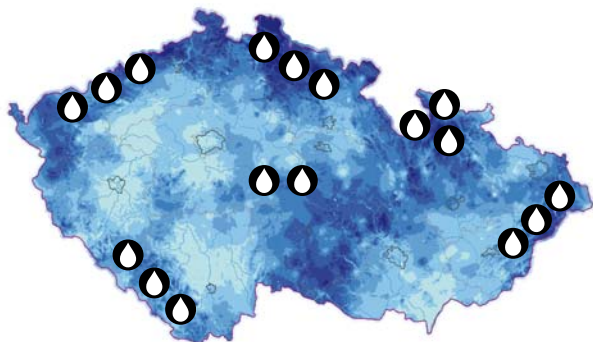

Zóna srážek	Počet nátěrů
	Impregnační vrstva: 1 Vrchní nátěr (transparentní nebo plně krycí): 2
	Impregnační vrstva: 1 Vrchní nátěr (transparentní nebo plně krycí): 3

## Flügger Wood Tex®



Životnost až 10 let  
Flügger Wood Tex®

### Flügger Wood Tex® Transparent

- Transparentní středněvrstvá úprava, zvýrazňuje texturu dřeva
- Snadná aplikace bez skapávání
- Snadná obnova nátěru
- Tónovatelný do 38 odstínů dřeva a odstínů RAL a Flügger 900
- Použitelný na všechny druhy dřeva
- Životnost až 10 let



Životnost až 15 let  
Flügger Wood Tex®

### Flügger Wood Tex® Opaque

- Výborná kryvost - obzvlášť vhodné pro změnu odstínu
- Snadná aplikace bez skapávání
- Nepotlačuje strukturu dřeva
- Životnost až 15 let
- Je termoplastický – umí reagovat na pnutí dřeva



Životnost až 10 let  
Flügger Wood Tex®

### Flügger Wood Tex® Window

- Vysoce robustní a klimaticky odolný povrch
- Jedinečné vlastnosti vhodné k nátěrům dveří a oken
- Velmi snadná aplikace
- Hustá konzistence s dobrou rozlévatelností
- Nevyžaduje základní nátěr



### Flügger Wood Tex® Oil Primer

- Prvotní ochrana proti vlhkosti pronikající do dřeva
- Vhodný v exteriéru jako základní nátěr na nové i staré, opotřebované dřevo
- V interiéru se používá pouze na okna a vchodové dveře
- Minimalizuje praskání dřeva
- Potlačuje vznik plísní na finální povrchové úpravě

# Flügger Wood Tex<sup>®</sup>

Flügger  
Wood Tex<sup>®</sup>

## Flügger & Fiona distribuce:

JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic  
tel.: +420 554 611 789, e-mail: info@janoco.eu  
[www.flugger.cz](http://www.flugger.cz)

