

Novinka

Fasádní klip



Fasádní klip je systém neviditelného připojení dřevěné fasády. Všechny spoje jsou skryty a povrch fasády nenarušuje žádný spojovací materiál. Systém fasádních klipů je ideální pro provětrávané fasády pro výšky fasádních profilů od 57 do 95 mm s tloušťkami od 19 do 30 mm. Fasáda zhotovená za pomoci fasádních klipů je sama o sobě vzdušná a využívá konstrukční ochrany dřeva. Vlastní instalace je jednoduchá a rychlá.

katalogové číslo	EAN / GTIN	rozměr klipu	rozměr vrtu	mín. a max. výška profilu v mm	tloušťka profilu v mm	spotřeba* klipů při nejmenší výšce profilu v ks/m ²	spotřeba* klipů při maximální výšce profilu v ks/m ²
946010	859 2662 04374 4	115x15x5,5	4,2x17	57 až 68	19	28	24
946012	859 2662 04375 1	115x15x5,5	4,2x22	57 až 68	24	28	24
946013	859 2662 04376 8	115x15x5,5	4,2x28	57 až 68	30	28	24
946014	859 2662 04377 5	130x15x5,5	4,2x17	68 až 80	19	24	20
946015	859 2662 04378 2	130x15x5,5	4,2x22	68 až 80	24	24	20
946016	859 2662 04379 9	130x15x5,5	4,2x28	68 až 80	30	24	20
946017	859 2662 04260 0	145x15x5,5	4,2x17	80 až 95	19	2	18
946018	859 2662 04380 5	145x15x5,5	4,2x22	80 až 95	24	20	18
946019	859 2662 04381 2	145x15x5,5	4,2x28	80 až 95	30	20	18

Ke každému klipu jsou přiloženy dva vrtu o průměru 4,2 mm k připojení dřevěného fasádního profilu ke klipu a jeden vrt 4,5x29 mm k připojení fasádního klipu ke spodní konstrukci.

Při připojení fasádního klipu k podkladu přes otvor A vytváří systémový vrt spáru mezi fasádními profily o šířce 10 mm.

* množství při rozteči nosné konstrukce 600 mm a spáře mezi fasádními profily 10 mm

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: + 420 519 313 911

e-mail: prodej@hpmtec.cz www.hpmtec.cz




SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY

Novinka

Postup montáže:

- a) Dvěma systémovými vruty o průměru 4,2 mm připojíme fasádní klip ke spodní straně fasádního profilu. Fasádní klipy připojujeme tak, že jsou střídavě rozmístěny nad nosníkem nalevo a napravo od osy nosníku, jako na obrázku níže.

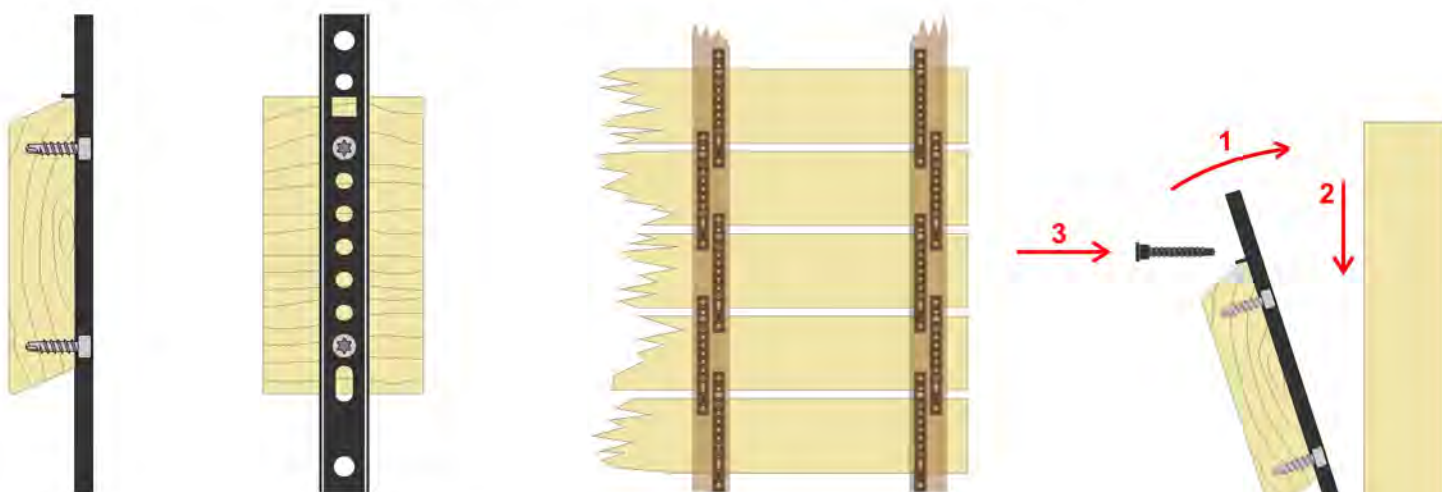

- b) Obkladový profil zasuneme spodním koncem klipu do mezery mezi nosníkem a profilem u předcházejícího připojeného fasádního profilu a připojíme systémovým vrutem 4,5x29 mm přes otvor A nebo B v horní části klipu. V případě, že zvolíme otvor A, hlavička systémového vrutu zůstává na povrchu klipu a slouží k vytvoření rovnoměrné spáry o šířce 10 mm. V případě, že požadujete jinou šířku spáry, připojte klip přes otvor B. Hlavička se zapustí do roviny klipu a nebrání tak vytvoření jiné šířky spáry.



HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: + 420 519 313 911

e-mail: prodej@hpmtec.cz www.hpmtec.cz



SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY